

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)

Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2

20084 Lacchiarella (MI)

Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.

C.F.e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286


Meccanografico Commercio Estero M9721844

Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it

www.arefoam.it

REV. 09-2020/NO

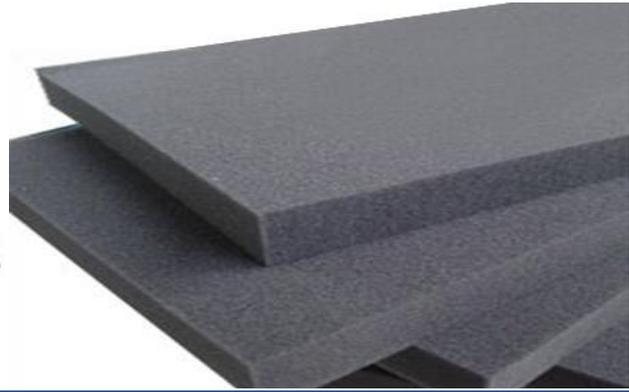

CarDio CDH 18

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	17,2	+/- 5%
Colore			Bianco /Antracite	
Resistenza alla compressione (40%)	UNI EN ISO 3386-1	kPa	3,8	+/- 15%
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI EN ISO 2439	N (Newton)	25%	+/- 15%
			40%	
			65%	
			110	
			145	
			290	
Carico a rottura	UNI EN ISO 1798	KPa	100	Min.
Allungamento a rottura	UNI EN ISO 1798	%	90	Min.
Deformazione permanente Compressione al	UNI EN ISO 1856 Metodo A	%	50%, 22h, 70°C	Max.
			4,4	
Resa elastica / Resilienza	UNI EN ISO 8703	%	30	+/- 10%
Porosità	ESAME VISIVO	n. celle/cm ^l	14	+/- 2

Schiuma micro cellulare a cellula aperta, di tipo polietere

Certificato OEKO-TEX® Standard 100

Certificato CertiPUR™ Standard qualitativo SHE (Safety, Health e Environment)

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.