



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

Rev. luglio 2017/RE

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)

Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2

20084 Lacchiarella (MI)

PPI 45 (S 28133)

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	23 - 27	
Colore			nero	
Compression resistance 40% Resistenza alla compressione	ISO 3386/1	kPa	2.5 – 4.5	
Diametro Cellulare	SS/T.013.4	micron	1080 - 1580	
Ultimate elongation / Allungamento massimo	ISO 1798	%	300	
Tensile strength/ Resistenza alla trazione	ISO 1798	kPa	150	

Schiuma di poliuretano reticolata a base poliestere, progettata per svariate applicazioni nella filtrazione. Prodotto ideale per la filtrazione dell'aria nell'industria automobilistica, condizionamento dell'aria, filtrazione delle polveri etc.

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it


Rev. luglio 2017/RE

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:
Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
Via Salvo D'Acquisto, 2
20084 Lacchiarella (MI)

Caduta di pressione (hPa) in funzione dello spessore della schiuma con velocità dell'aria variabile

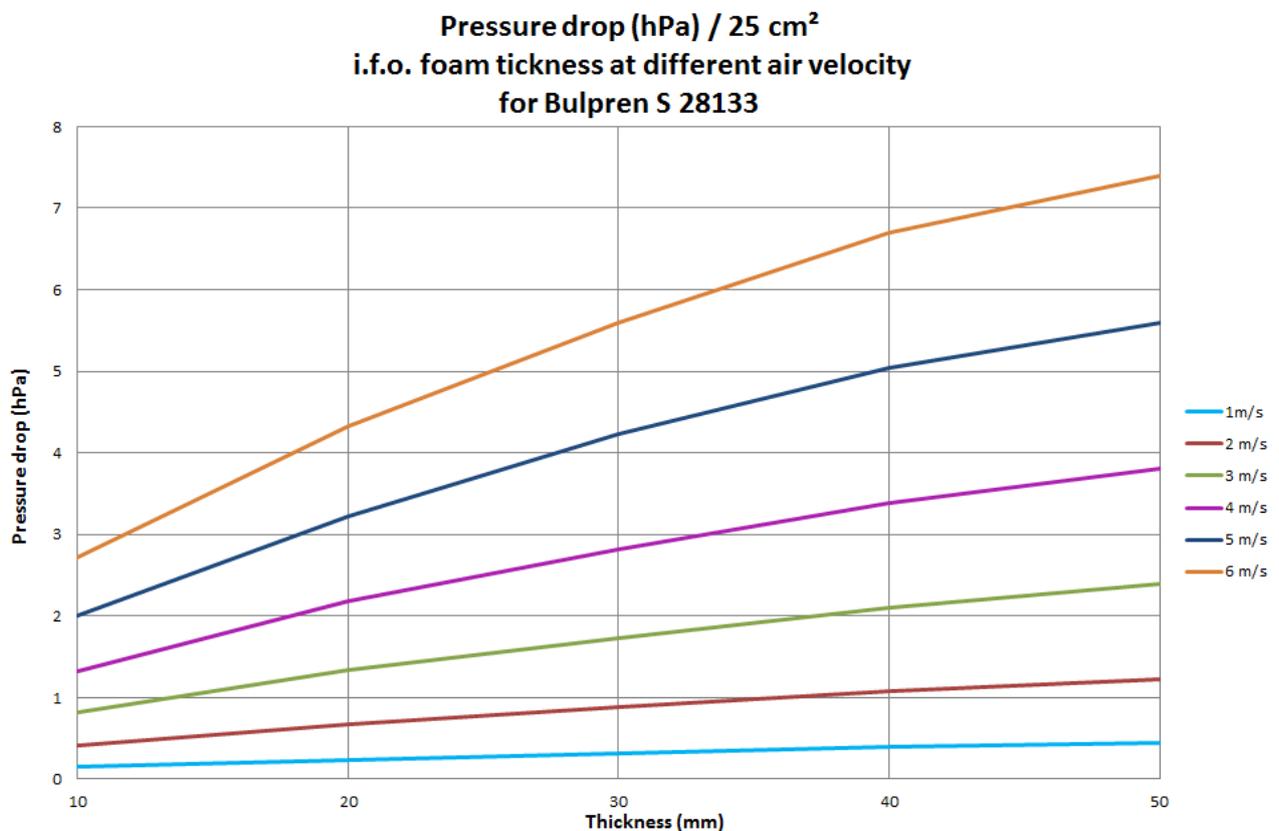

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.